

aquasystem



Фасадная система

asyst.ru



непревзойденная
эстетика




Фасадные системы AQUASYSTEM. Одеяние Вашего дома.

Лес кажется обнаженным, но у каждого дерева есть свой покров. Кора — как платье, украшает и защищает. Живой, непохожий на другие, дом, тоже нуждается в «одежде», которая сочетает в себе природную стойкость и «древесную» эстетику.


Металлические фасадные панели AQUASYSTEM похожи на кору. Ударопрочный, стойкий к коррозии и ультрафиолету — такому фасаду можно доверить защиту дома от всех четырех стихий на долгие годы. Ярко выраженная фактура дерева приятна на взгляд и на ощупь. Как лес, удивляющий многообразием палитры, металлические панели AQUASYSTEM позволяют выбрать разные цвета и оттенки, чтобы придать дому индивидуальный стиль.

Фасадная система серии «Премиум»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

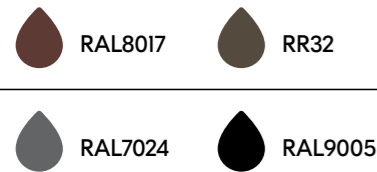

ЦВЕТ ПО RAL

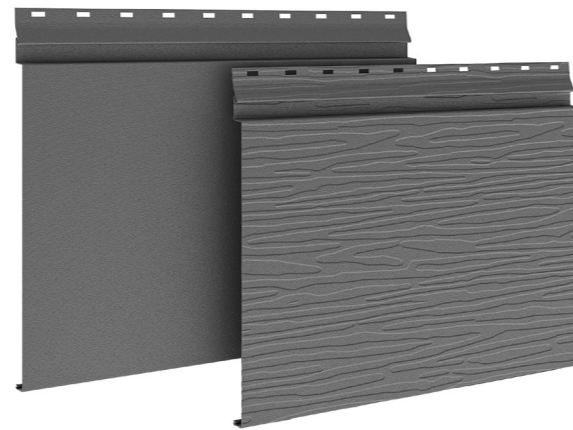

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Сталь оцинкованная	
	Толщина стали (мм)	0,5
Покрытие	Полиуретан Rooftop Кашемир	Полиэфирное полимерное покрытие RAL
Цинкование (гр./м ²)	275	180-275
Толщина покрытия (мкм)	50	120
Гарантия (лет)	50*	30*


*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта

Фасадная система серии «Комфорт»

МАТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ



ГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

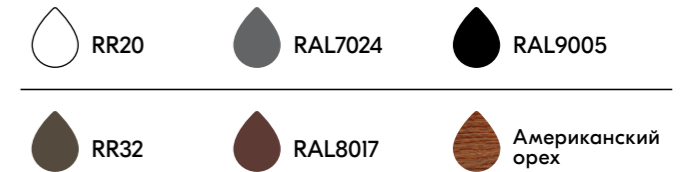

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металл	Сталь оцинкованная			
	Толщина стали (мм)	0,5	0,5	0,45
Покрытие	Полиэстер Rooftop Бархат	Полиэстер	Полиэстер	Полиэстер Printech
Цинкование (гр./м ²)	180	140	140	120 (AlZn)
Толщина покрытия (мкм)	30	25	25	30
Гарантия (лет)	30*	25*	25*	30*

*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта




Фасадная система
AQUASYSTEM.
Фактура дерева
в эстетике металла.



Типоразмеры фасадных панелей

Скандинавская доска узкая

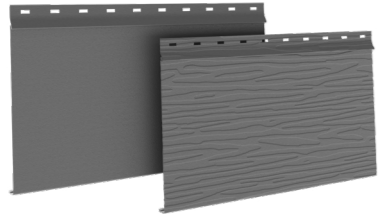


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	176
Ширина видимой части (мм)	154
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,462
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавская доска широкая

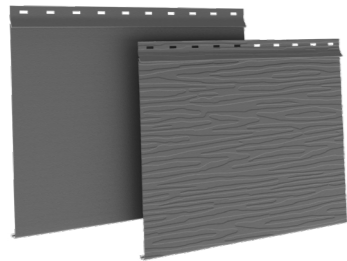


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	235
Ширина видимой части (мм)	213
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,639
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавская доска узкая двойная

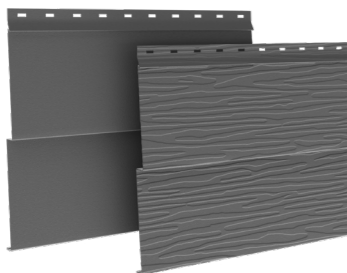


Двухsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	227
Ширина видимой части (мм)	205
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,615
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Все панели производятся с гладкой поверхностью или с фактурой дерева.

Скандинавский брус «Модерн» узкий

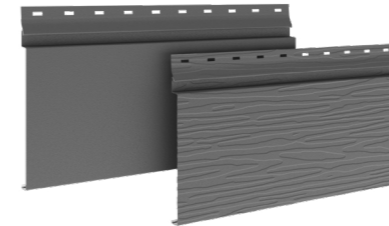


Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	169
Ширина видимой части (мм)	147
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,441
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000

Скандинавский брус «Модерн» широкий

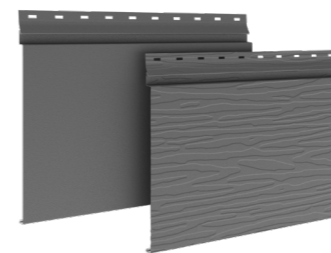

Одноsegmentная панель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина (мм)	228
Ширина видимой части (мм)	206
Стандартная длина (мм)	3000
Полезная площадь панели (м ²)	0,618
Длина под заказ (мм)	от 500 до 6000


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ фасадная система с шумоизоляцией



Гасит ударный шум до 70%



Высший уровень комфорта

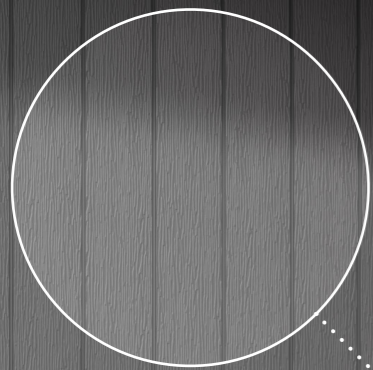


Горизонтальный
или вертикальный монтаж




Надёжный замок



Шумоизоляционное
покрытие

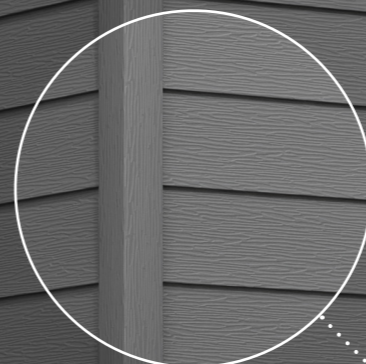

Фактура дерева

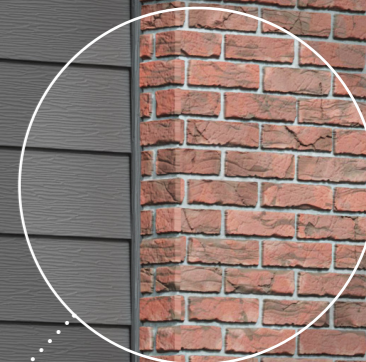

Идеальная комбинация
с другими видами отделки




3D

Декоративные 3D
элементы отделки

Преимущества Фасадной системы AQUASYSTEM

Эксклюзивные 3D-комплектующие


3D-угол наружный



Применяется для монтажа фасадных панелей в наружных углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-угол внутренний



Применяется для монтажа фасадной системы во внутренних углах строения. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100×100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)


3D-профиль для оконных и дверных проёмов



Применяется для декоративной отделки проёмов. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается в паз финишной планки. Имеет внутреннюю полку для скрытого крепления на направляющую подсистемы и паз для установки фасадных панелей.

Ширина (мм)	50×150/200/300 и 100×150/200/300
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

3D-стыковочный Н-профиль



Применяется для монтажа фасадной системы в местах стыковки панелей. Благодаря своей конструкции придаёт им объёмный и эстетичный вид. Устанавливается до монтажа панелей фасада.

Ширина (мм)	100
Длина (мм)	2000 (под заказ до 3000)

Сравнение параметров материалов фасадной системы Aquasystem

Серия	★ Премиум		👍 Комфорт			
	Сталь оцинкованная		Сталь оцинкованная			
Металл	Сталь оцинкованная		Сталь оцинкованная			
Толщина металла (мм)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45
Покрытие	Полиуретан Rooftop Кашемир	Полиэфирное полимерное покрытие RAL	Полиэстер Rooftop Бархат	Полиэстер	Полиэстер	Полиэстер Printech
Цинкование (гр./м ²)	275	180-275	180	140	140	120 (AlZn)
Толщина покрытия (мкм)	50	120	30	25	25	30
Гарантия (лет)	50*	30*	30*	25*	25*	30*
Глянцевые цвета				RR32 RAL7024 RAL8017	RR20 RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005	Американский орех
Матовые цвета	RR32 RAL7024 RAL8017 RAL9005	Любой цвет RAL	RR32 RAL7016 RAL7024 RAL8017 RAL9005		RR32 RAL7024 RAL9005	Альпийская сосна Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис Уральский кедр

*Гарантия на технические свойства зависит от зоны расположения объекта

Ассортимент продукции может отличаться от представленного в брошюре, актуальность уточняйте у менеджеров.

Все для устройства
Вашего загородного
пространства
AQUASYSTEM




Кровля



Системы
софитов



Водосточные
системы



Фасадная
система



Модульные
ограждения



aquasystem
непревзойденная эстетика