






**SOLID
BRICK**

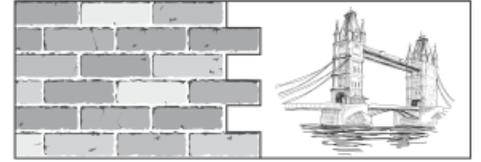


**SOLID
STONE**

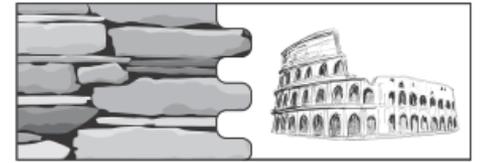


ОСНОВЫ МОНТАЖА

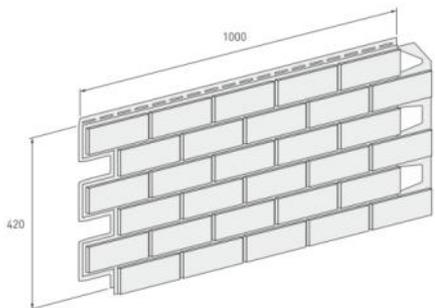


Панель SB.P.




Внешний уголок
SB.NZ.




Универсальный
профиль SB.U.

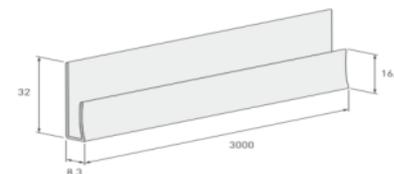


Начальный профиль S-
LS...

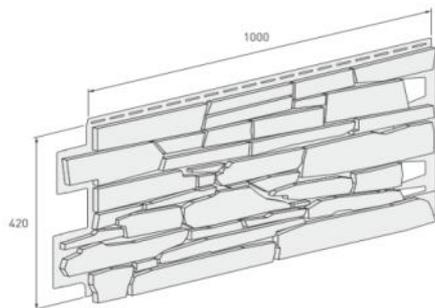


Панель SS.P.



Внешний уголок
SS.NZ.



Универсальный
профиль SS.U.

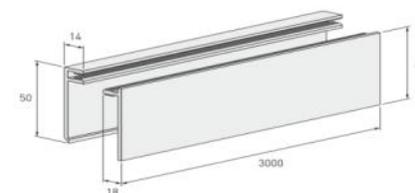


Завершающий профиль FS-
252...

VOX


В системах SOLID BRICK и SOLID STONE внутренний угол и цокольная планка заменены на **универсальный профиль**, завершающий профиль стал двухкомпонентным и поставляется в **темном** (FS-252-S2-3) и **светлом** вариантах (FS-252-S1-3)

Начальный профиль

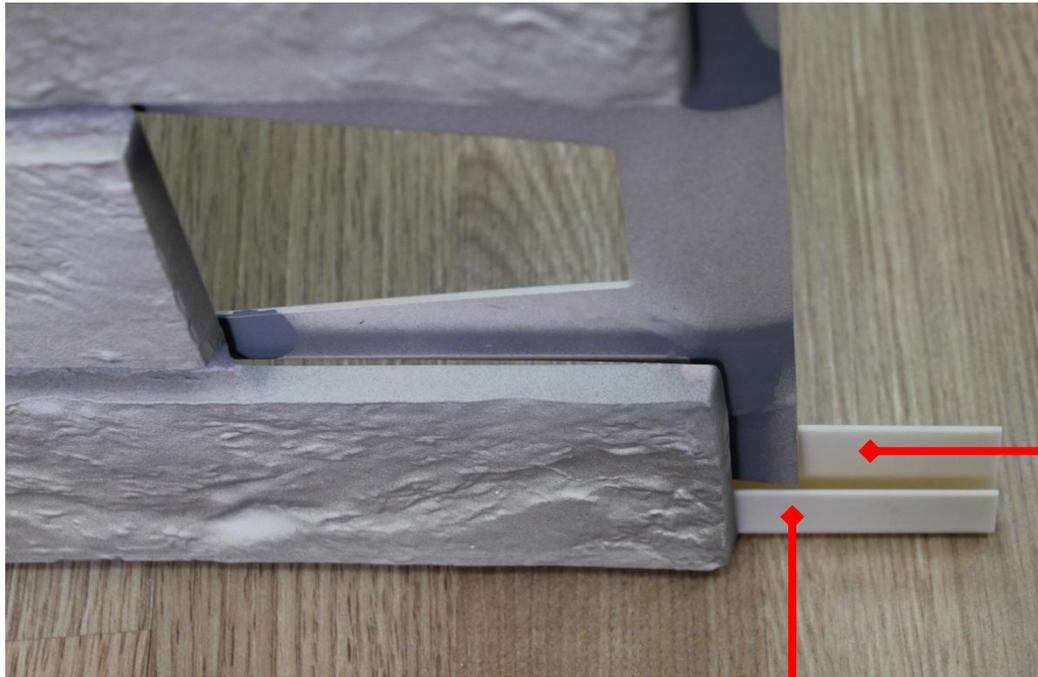

в замок панели


крепится
к обрешетке

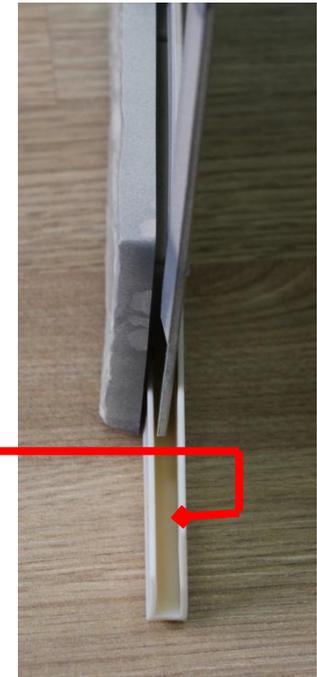

VOX

Начальный профиль служит для фиксации первых рядовых панелей. С его установки начинается процесс монтажа. Первые рядовые панели устанавливаются замками на передний (короткий) край начального профиля как показано на рисунке. Правильно установленная панель полностью скрывает начальный профиль.

Универсальный профиль

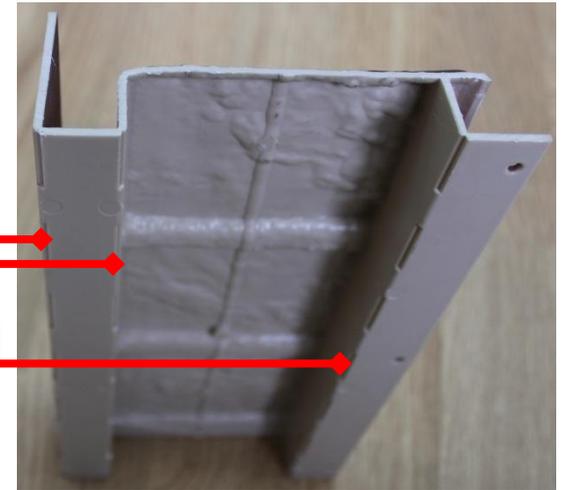


перфорация

приемные желоба

VOX

Приемный желоб расположенный под прямым углом к плоскости профиля, позволяет использовать универсальный профиль для отделки внутренних углов. При использовании универсального профиля как цокольной планки, ненужная часть отламывается по перфорации.


Универсальный профиль

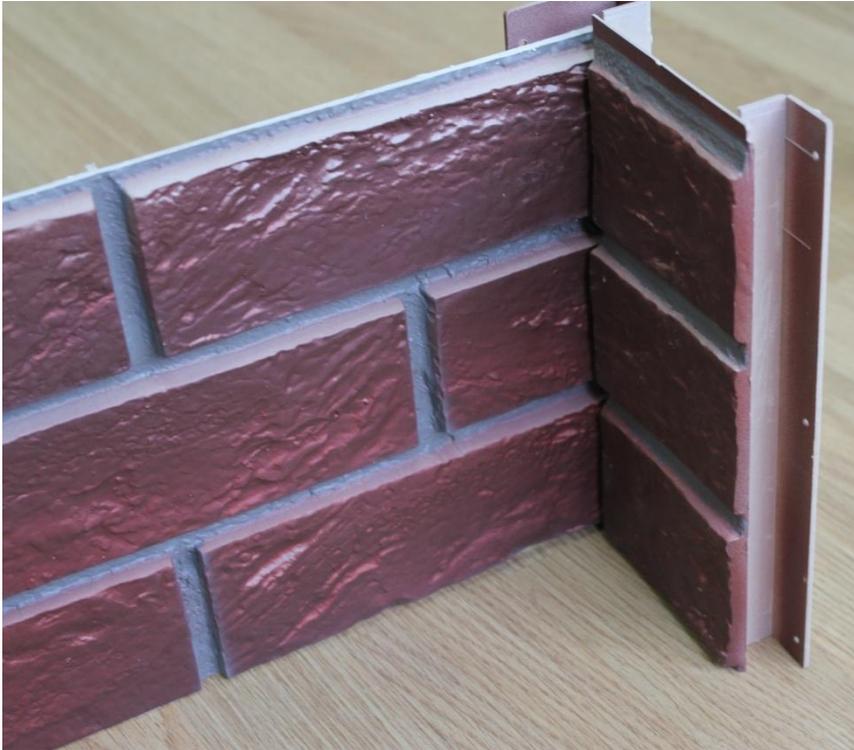

VOX

Соединение в одной плоскости применяется для наращивания высоты/ ширины панели; аналогично соединительной планке сайдинга для разделения контрастных зон, стыковки разных материалов (сайдинг и цокольные панели) и для выделения проемов находящихся в одной плоскости со стеной.


Универсальный профиль

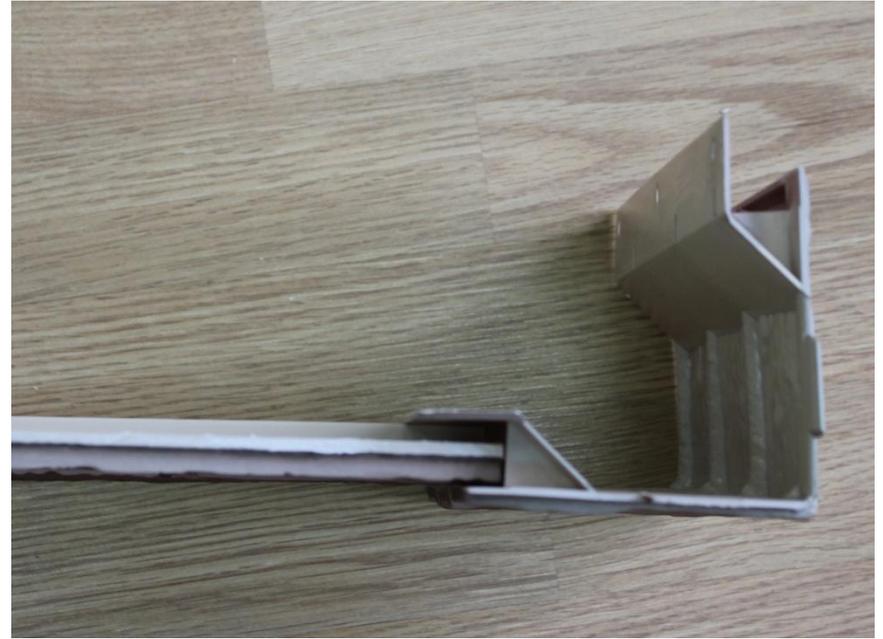

VOX


Монтаж внешнего угла не изменился. Обрезанный край цокольной панели помещается в приемный желоб угла, что позволяет скрыть неровности резки.

Завершающий профиль

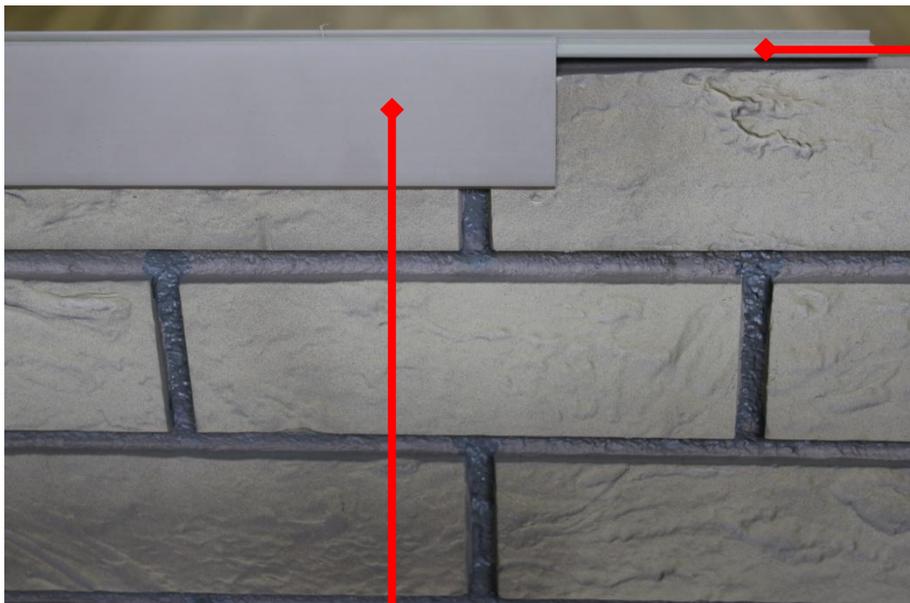

лицевая часть

крепится
к обрешетке

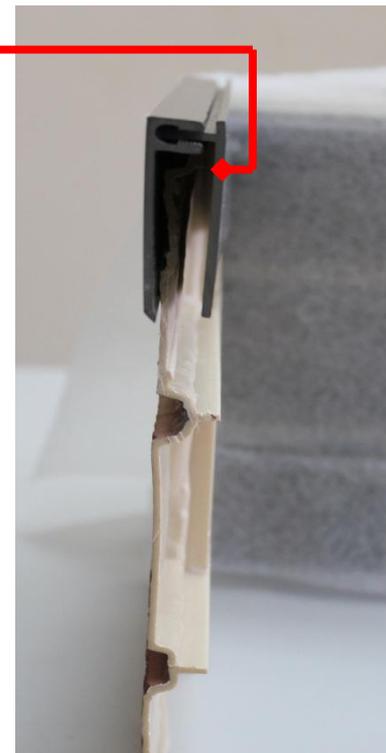


VOX

Несущая часть завершающего профиля монтируется на обрешетку на нужной высоте, лицевая часть устанавливается в несущую после завершения монтажа панелей.

Темный профиль подходит для декоров «Британия», «Бельгия», «Дания», светлый – для декоров «Голландия», «Ирландия», «Германия» и коллекции SOLID STONE.

Дополнительная информация

КЛИКНИТЕ,
чтобы скачать

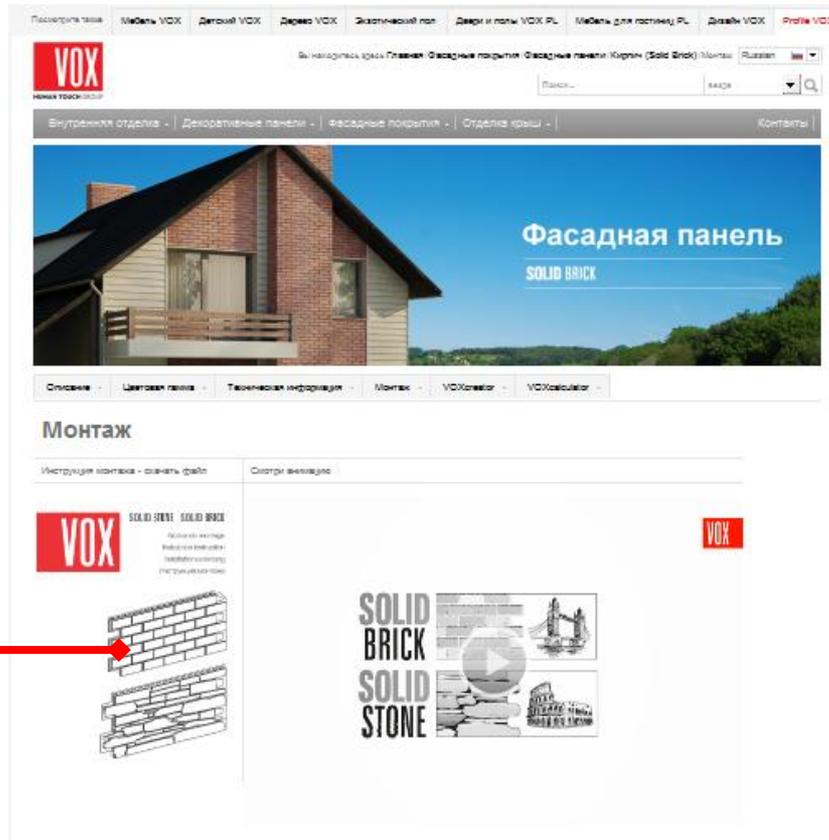

VOX

Инструкция по монтажу цокольных панелей SOLID BRICK и SOLID STONE и видео демонстрация монтажа доступны на официальном сайте компании VOX (profilevox.ru).

VOX

SOLID STONE



SOLID BRICK



Добро пожаловать в мир комфорта!

8 800 888 444 8 profilevox.ru