


ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ ANDEREP GL PLUS/GL LIGHT

2020

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР ANDEREP GL PLUS/GL LIGHT

Ковер, с основой из стеклохолста имеет с нижней стороны мелкозернистую посыпку из песка, а сверху покрытие из цветного нетканого полипропилена.

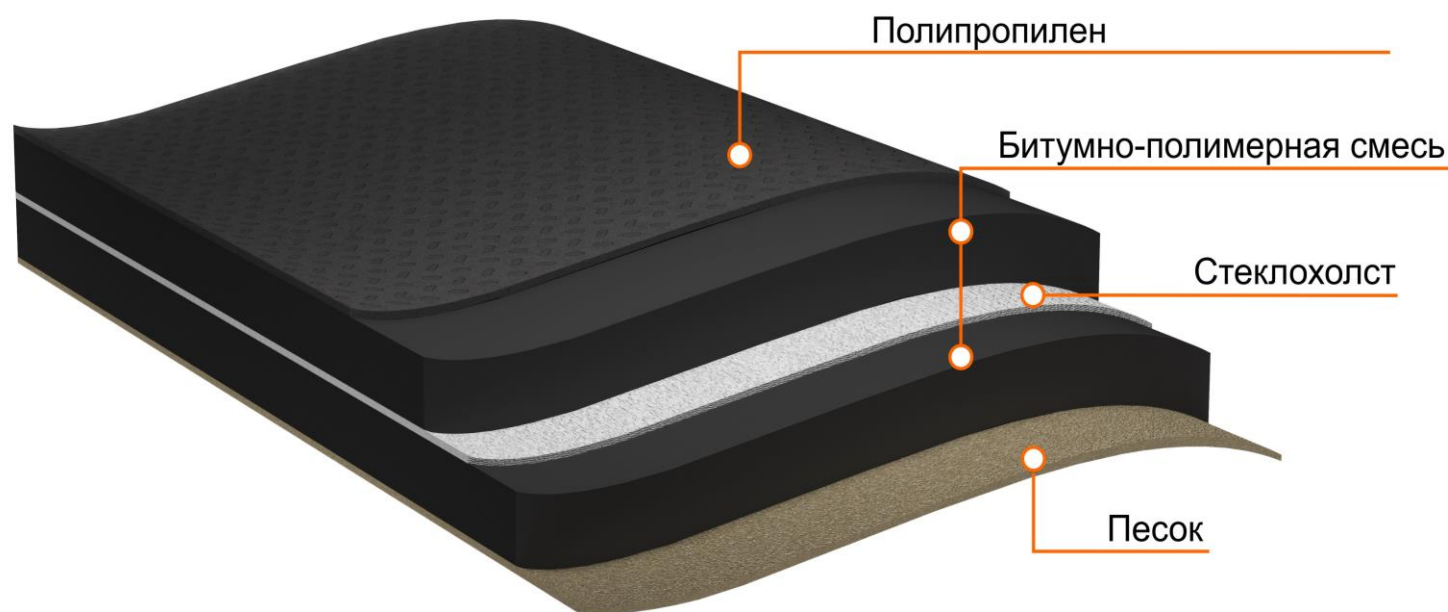

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

В основе материала – армированный стеклохолст, позволяющий материалу хорошо сопротивляться деформационным нагрузкам и не рваться на гвозде.



МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ


Основа материала пропитана СБС модифицированным битумом, придающим материалу эластичность и гибкость при пониженных температурах.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ

Верхнее покрытие материала – нетканый полипропилен SPUNBOND. Специальные синтетические добавки делают его стойким к воздействию ультрафиолета на срок до 6 месяцев.

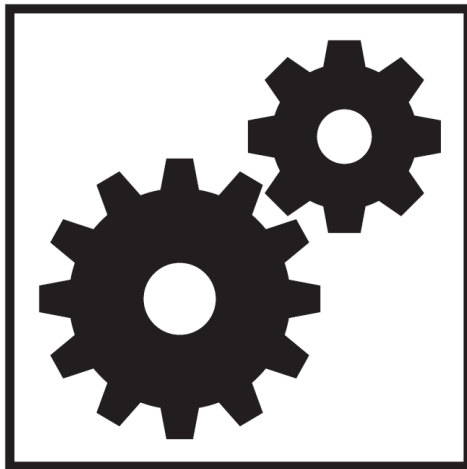

УДОБНАЯ РАЗМЕТКА

Разметка на верхнем покрытии позволяет правильно произвести разметку для последующей укладки гибкой черепицы и без труда отрезать от подкладочного ковра излишки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛЕГКИЙ ВЕС

Вес рулона – 13,5 кг, что облегчает транспортировку, хранение и удобство использования материала на кровле.



ВЫГОДНАЯ ЛОГИСТИКА

На паллете помещается 49 рулонов – 735м², что экономит затраты на транспортировку при перемещении материала.

ОТЛИЧИЯ МАТЕРИАЛА МЕЖДУ СОБОЙ



ANDEREP GL PLUS

Имеет специальную клеевую безбитумную полосу, ускоряющую монтаж материала и сокращающую расход мастики.

ANDEREP GL LIGHT

Отсутствуют продольные клеевые полосы.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м ²	кг	±0,1	0,9	ГОСТ EN 1849-1-2011
Температура гибкости на бруске R=15 мм	°C	не выше	-15	ГОСТ EN 1109-2011
Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,01 МПа	-	-	абсолютная	ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Теплостойкость	°C	не менее	100	ГОСТ EN 1110-2011
Относительное удлинение в продольном/ поперечном направлениях	%	±2	4/4	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Разрывная сила в продольном/ поперечном направлении	Н	не менее	300/-	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
Тип защитного покрытия: низ верх		-	мелкозернистая посыпка нетканый полипропилен	-

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Предельные отклонения	Метод испытания
Длина	м	15	±0,2	ГОСТ EN 1848-1-2011
Ширина	мм	1000	±3,0 %	ГОСТ EN 1848-1-2011

Наименование	Кол-во материала кв.м./рул.	Вес материала кг./кв.м.	Вес одного рулона, кг.	Кол-во материала на поддоне, рул.	Кол-во материала на поддоне, кв.м.
ANDEREP GL Light	15	0,9	13,5	49	735
ANDEREP GL PLUS	15	0,9	13,5	49	735




ОТЛИЧИЯ МАТЕРИАЛА МЕЖДУ СОБОЙ – **ЛИНЕЙКА GL**


№ п.п.	Наименование	Длина, м.	Ширина, м.	Вес 1м2	Вес рулона, кг	Тип крепления ПК (М-мех., С-самоклей)	Доп. Функционал	Битумная смесь	Основа (СХ-стеклохолст, ПЭ - полиэфир)	Верхнее покрытие	Нижнее покрытие	Монтажные полосы	Тип монтажных полос	Прочность на разрыв, Н/50мм	Относительное удлинение, %	Усилие на раздир стержнем гвоздя, Н	Теплостойкость, °С	Гибкость при отрицательных температурах, °С
1	ANDEREP GL light	15,00	1,00	0,90	13,50	М	Временная кровля	СБС	СХ	Spunbond	Песок	Нет	Нет	300,00	2,00	90,00	100,00	Минус 15
2	ANDEREP GL	15,00	1,00	1,50	22,50	М	Нет	СБС	СХ	Песок	Песок	Да	Битумные. Термо-Активация	300,00	2,00	90,00	100,00	Минус 15
3	ANDEREP GL PLUS	15,00	1,00	0,90	13,50	М	Временная кровля	СБС	СХ	Spunbond	Песок	Да	Клеевые. Безбитумные	300,00	2,00	90,00	100,00	Минус 15

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ANDEREP GL LIGHT


- 1** Отмерить, разгладить, натянуть.

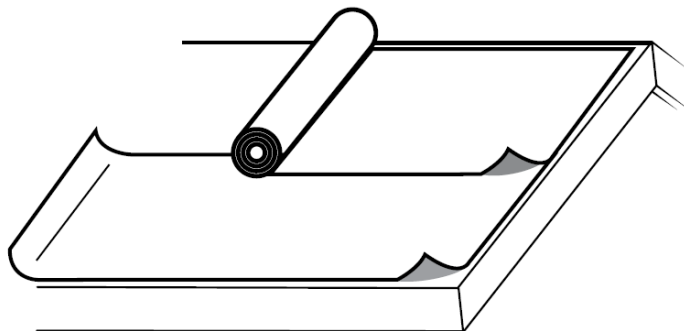

- 2** Прибить. Продольный перехлест промазать мастикой.

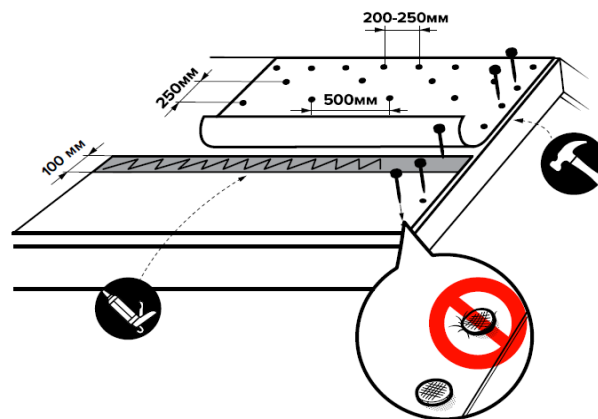


- 3** Поперечные нахлесты промазать битумной мастикой.

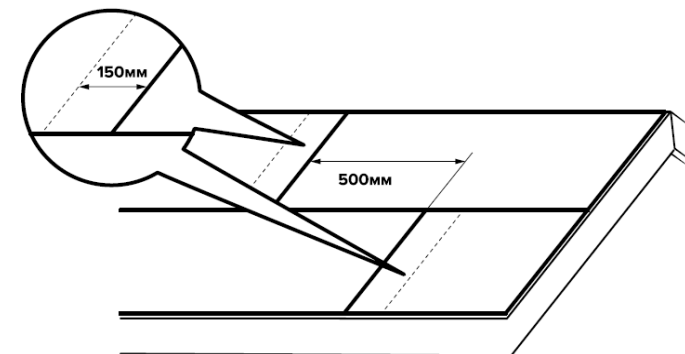


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ANDEREP GL PLUS


1 Отмерить, разгладить, натянуть

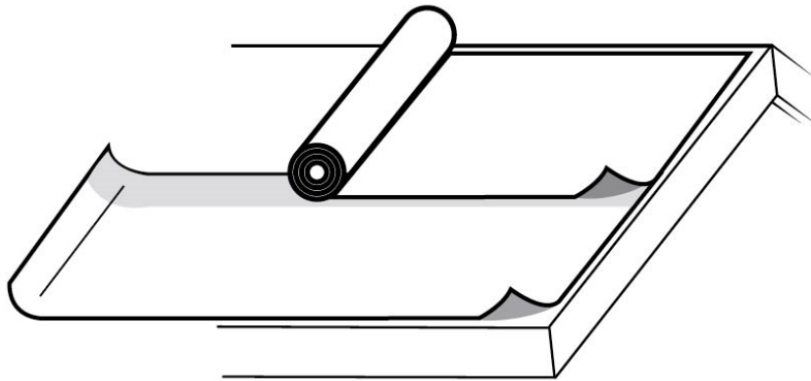


3 Склеить продольные нахлесты

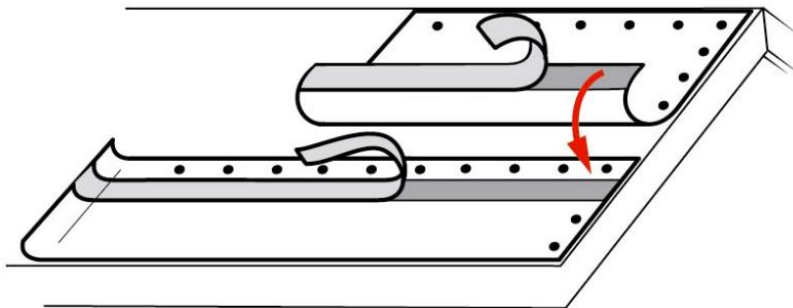

2 Прибить

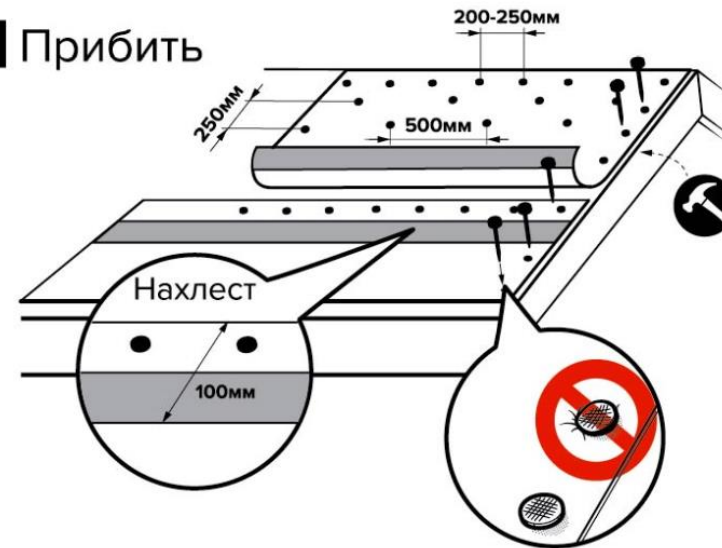

4 Поперечные нахлесты промазать битумной мастикой

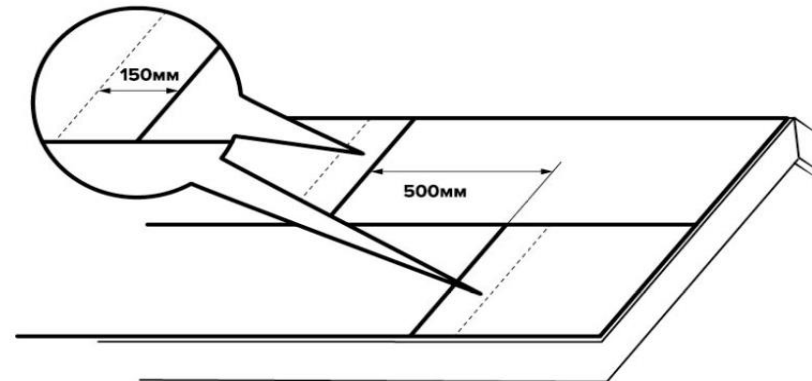

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!