




**NauticPrime™**  
ESTHETIC WOOD

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ  
ИЗ ДПК


**NauticPrime LINE**



Вертикальные стеновые панели из ДПК изготовлены методом ко-экструзии.

Универсальная и современная панель, может применяться как для отделки фасадов, облицовки террас, веранд и беседок, так и для интерьерных дизайнерских решений внутри помещения. Панели можно монтировать на стенах и потолке, а также использовать при изготовлении барных стоек и перегородок в лаунж зонах.


## СОСТАВ



древесная мука  
волокно



HDPE  
(полиэтилен  
высокой  
плотности)



добавки

ТИП СОЕДИНЕНИЯ:  
выступ-паз

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
наружная отделка стен,  
потолок, заборная панель

Артикул

WL-SQB21926.3 | WL-SQB21926

Профиль в разрезе



Размер (ДхШхВ), см

300 x 21.9 x 2.6 | 400 x 21.9 x 2.6

Материал

ДПК

Цвет

Тик

Вес, кг

9.15



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕПЛОЗАЩИТА



ПОЖАРО-  
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПРЕВОСХОДСТВО:

- Сделано с использованием специально разработанных формул и технологий;
- На ощупь и выглядит как настоящее дерево;
- Высокая устойчивость к плесени, царапинам, осколкам и влаге.

1



изящный дизайн:

- Отличная звуко- и теплоизоляция;
- Экономия затрат на 20%;
- Выдерживает любые погодные условия.

2





ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ:

- Покрытие из высококачественных полимерных материалов;
- Исключительно адаптируется к различным погодным условиям;
- Отлично сохраняет свою текстуру и цвет.

3

**NauticPrime**

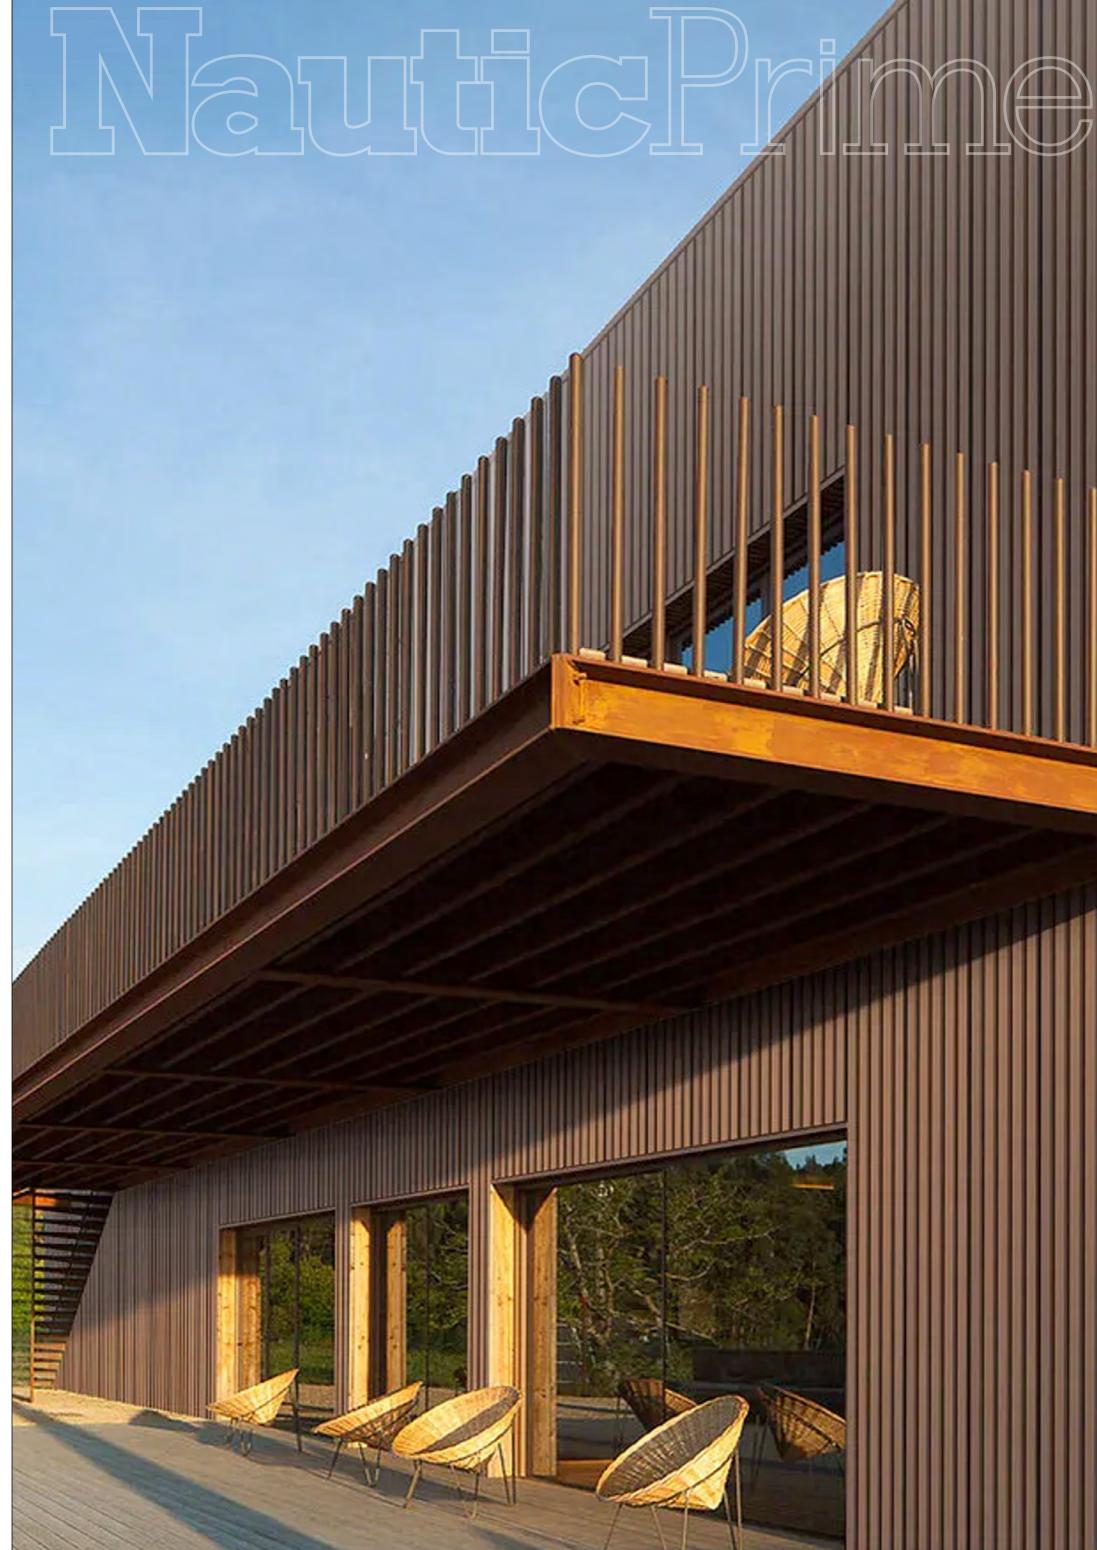


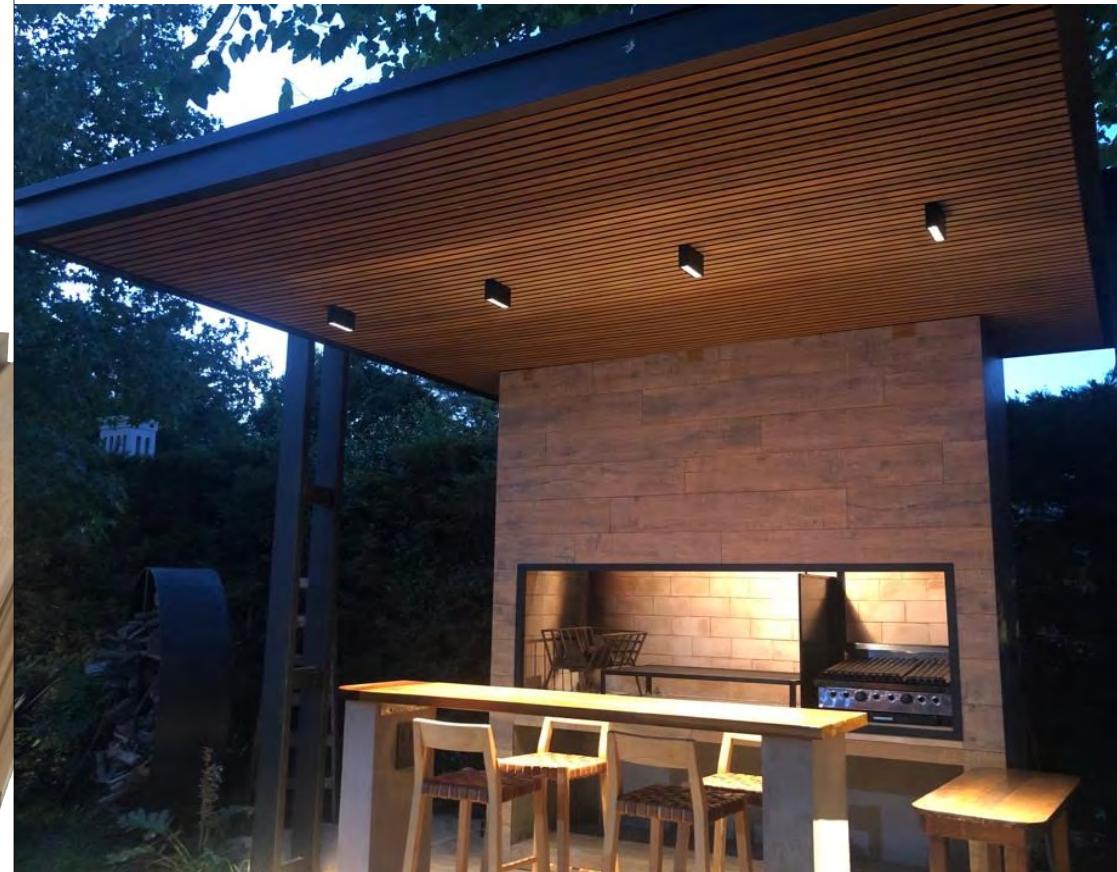



Уголок применяют совместно с вертикальными стеновыми панелями из ДПК.


## СОСТАВ



древесная мука  
волокно



HDPE  
(полиэтилен  
высокой  
плотности)



добавки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
наружная отделка стен,  
потолок, заборная панель

Артикул

WL-SGJ5050.3 | WL-SGJ5050

Профиль в разрезе



Размер (ДхШхВ), см

300 x 5 x 5 | 400 x 5 x 5

Материал

ДПК

Цвет

Тик

Вес, кг

3.47



ВЫСОКАЯ  
ПРОЧНОСТЬ



ПОЖАРО-  
БЕЗОПАСНОСТЬ



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ



ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ



СТОЙКОСТЬ  
К УЛЬТРАФИОЛЕТУ




УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ТЕМПЕРАТУРНЫМ  
ПЕРЕПАДАМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ARCHITECTURE  
DESIGN  
INTERIOR  
LIVING

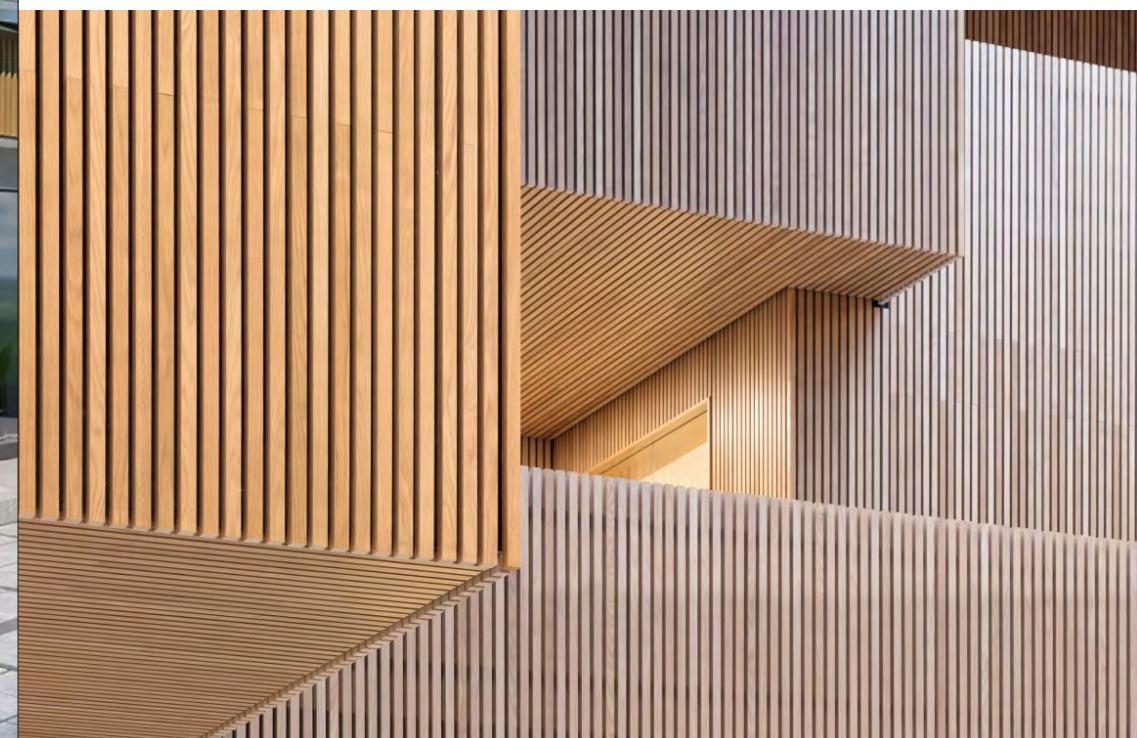

дополнительные  
аксессуары



цветной саморез



саморезы с дюбелями



самонарезающие  
винты SS410

### ПРОФИЛЬ



алюминиевый профиль



### L-ОБРАЗНЫЕ УГЛЫ



уголок ДПК



дополнительные  
аксессуары



циркулярная  
пила



рулетка



ударная  
дрель



уровень



электро-  
дрель



алюминиевый  
профиль




цветной  
саморез



самонаре-  
зающие  
винты SS410




саморезы  
с дюбелями

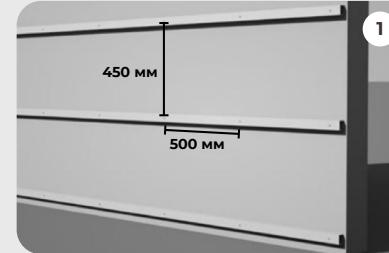


Прикрепите профиль с интервалом 450 мм к стене с помощью распорных шурупов. Расстояние между двумя соседними винтами должно быть 500 мм.



Закрепите первую панель обшивочной доски на лагах с помощью цветных саморезов. Обратите внимание, что винты должны быть установлены в прорези язычка.

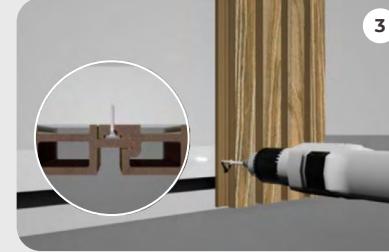

Полностью закрепите фасадную панель с помощью саморезов, чтобы прикрепить ее к лагам. Шурупы должны быть установлены в паз облицовки.

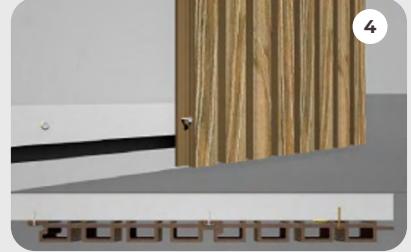

Присоедините вторую фасадную панель к первой. Закрепите ее на лагах с помощью саморезов.



Для правильной отделки угла лаги должны быть заподлицо друг с другом и закреплены шурупами.



Завершите установку, установив остальные фасадные панели таким же образом.

**Nautic**Prime™  
ESTHETIC WOOD

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ  
ИЗ ДПК