



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ  
ЧЕРЕПИЦА AQUASYSTEM

*Для тех, кто ценит  
качество и стиль...*



# БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И СТИЛЬ

Более 20 лет мы выпускаем продукцию, помогающую людям защищать свои дома от воздействия природных факторов: ветра, дождя, снега, ультрафиолетового излучения. И всё это время мы стремились выпускать не только самые качественные продукты, мы дополнительно заботились об эстетике каждого элемента наших систем.



## ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ МОДУЛЬНУЮ ЧЕРЕПИЦУ AQUASYSTEM:



Скрытое крепление в верхней части листа – максимальная гидроизоляция Вашей кровли



Гарантия до 50 лет



Идеальная стыковка листов (высокоточная геометрия листа и чёткий нижний рез)



Только премиальное сырьё – шведская сталь SSAB с экологически чистым покрытием



Удобная транспортировка и складирование – один европаллет ≈ 200 м<sup>2</sup> кровли



Оригинальная матовая поверхность придаёт кровле благородный внешний вид



Экономный расход – в среднем не более 5% отходов даже на сложные формы кровли



Высокая стойкость к УФ-излучению



ЭКО-продукт. Безопасно




Сделано в Европе

# МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА «ГЁТЕБОРГ»

Эксклюзивный профиль «Гётеборг» идеально подойдёт любителям новизны и неповторимости. Строгие линии симметрии придадут этому профилю запоминающуюся брутальность, словно каменные породы застыли над ровной гладью воды...

Три ребра жёсткости и увеличенная высота ступени придают черепице дополнительную прочность.

Выбор за Вами!  
Брутальный «Гётеборг» с чёткими  
симметричными формами...

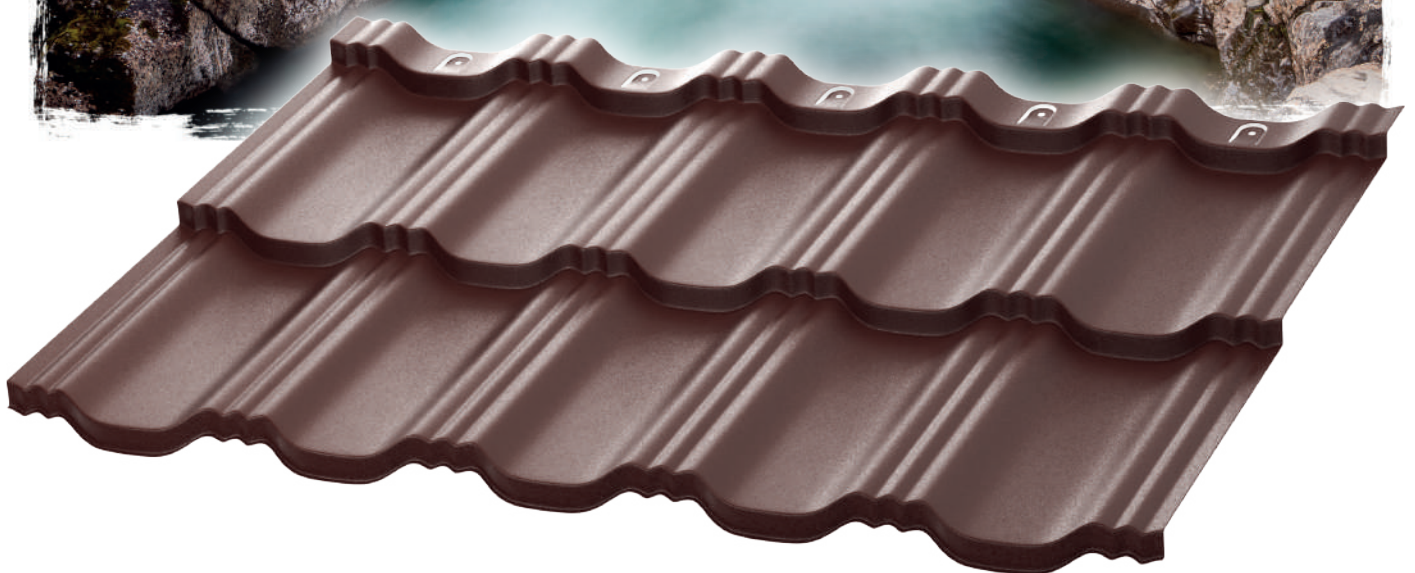

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА «СТОКГОЛЬМ»

Классический профиль «Стокгольм» придется по душе любителям плавных форм, с имитацией классической, самой распространенной формы черепицы.

Под такой кровлей вы будете чувствовать себя в полной гармонии с природой.

...или классический «Стокгольм»  
с плавной формой волны!



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА  
ГЁТЕБОРГ





ЗАКАЗАТЬ  
ОБРАЗЕЦ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота ступени	30 мм
Высота волны	22 мм
Длина модуля	350 мм
Габаритная ширина листа	1205 мм
Полезная ширина листа	1130 мм
Количество модулей	2
Полезная площадь листа	0,79м <sup>2</sup>
Габаритная длина листа	770 мм
Полезная длина листа	700 мм
Мин. уклон кровли	14°
Вес одного листа	3,8 кг
На европоддоне (250 листов)	197,5 м <sup>2</sup> (около 950 кг)
Толщина стали	0,5 мм
Толщина стали с покрытием:	
GreenCoat Pural BT /	0,57 мм /
GreenCoat Mica BT	0,55 мм
Кол-во цинка	275 г/м <sup>2</sup>
Гарантия на сквозную коррозию:	
GreenCoat Pural BT /	50 лет /
GreenCoat Mica BT	40 лет
Гарантия на стойкость цвета:	
GreenCoat Pural BT /	25 лет /
GreenCoat Mical BT	20 лет

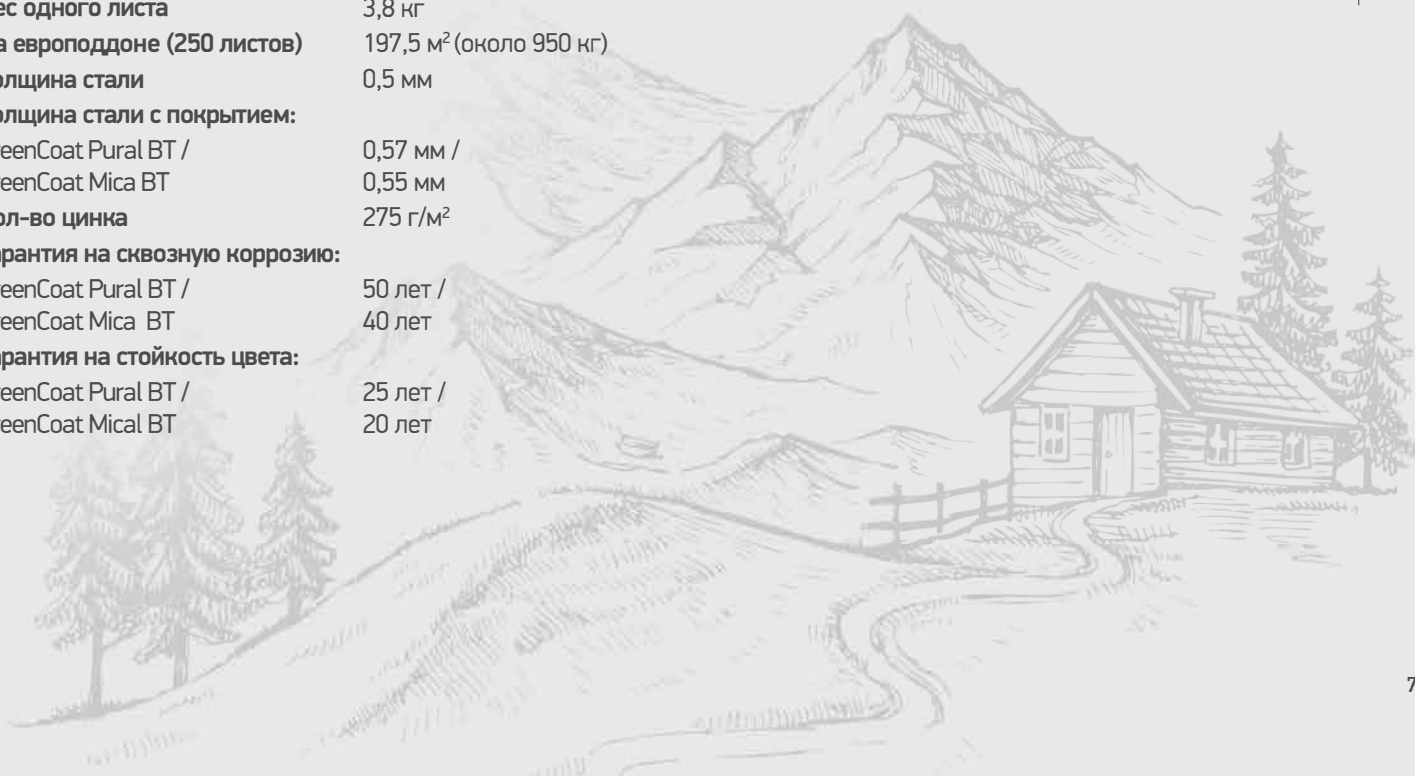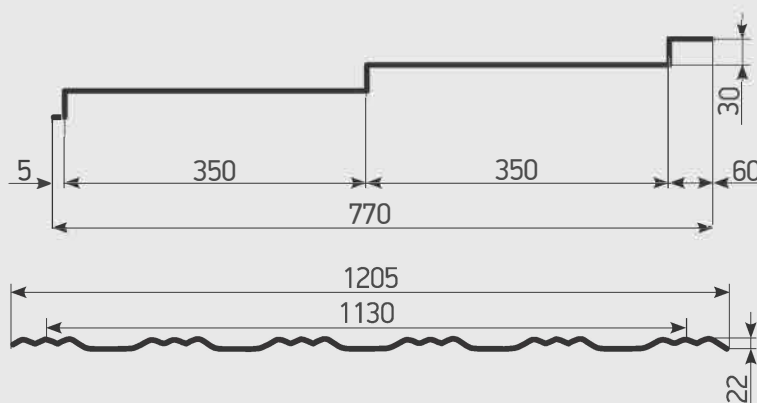








## ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ГЁТЕБОРГ



Скрытое крепление листов  
к обрешетке



Горизонтальное  
крепление листов

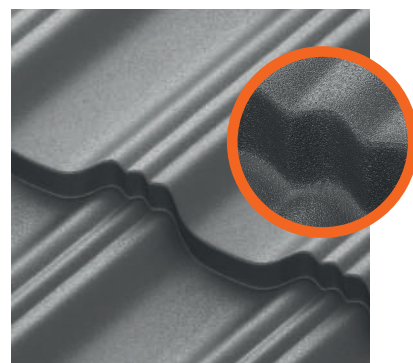

Увеличенная высота  
ступени 30 мм



Точная геометрия профиля  
листа. Идеальный 3D-рез

*Непревзойдённый  
уровень надёжности!*

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА  
СТОКГОЛЬМ




ЗАКАЗАТЬ  
ОБРАЗЕЦ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Высота ступени</b>	30 мм
<b>Высота волны</b>	24 мм
<b>Длина модуля</b>	350 мм
<b>Габаритная ширина листа</b>	1185 мм
<b>Полезная ширина листа</b>	1100 мм
<b>Количество модулей</b>	2
<b>Полезная площадь листа</b>	0,77 м <sup>2</sup>
<b>Габаритная длина листа</b>	780 мм
<b>Полезная длина листа</b>	700 мм
<b>Мин. уклон кровли</b>	14°
<b>Вес одного листа</b>	3,8 кг
<b>На европоддоне (250 листов)</b>	192,5 м <sup>2</sup> (около 950 кг)
<b>Толщина стали</b>	0,5 мм
<b>Толщина стали с покрытием:</b>	
GreenCoat Pural BT /	0,57 мм /
GreenCoat Mica BT	0,55 мм
<b>Кол-во цинка</b>	275 г/м <sup>2</sup>
<b>Гарантия на сквозную коррозию:</b>	
GreenCoat Pural BT /	50 лет /
GreenCoat Mica BT	40 лет
<b>Гарантия на стойкость цвета:</b>	
GreenCoat Pural BT /	25 лет /
GreenCoat Mica BT	20 лет

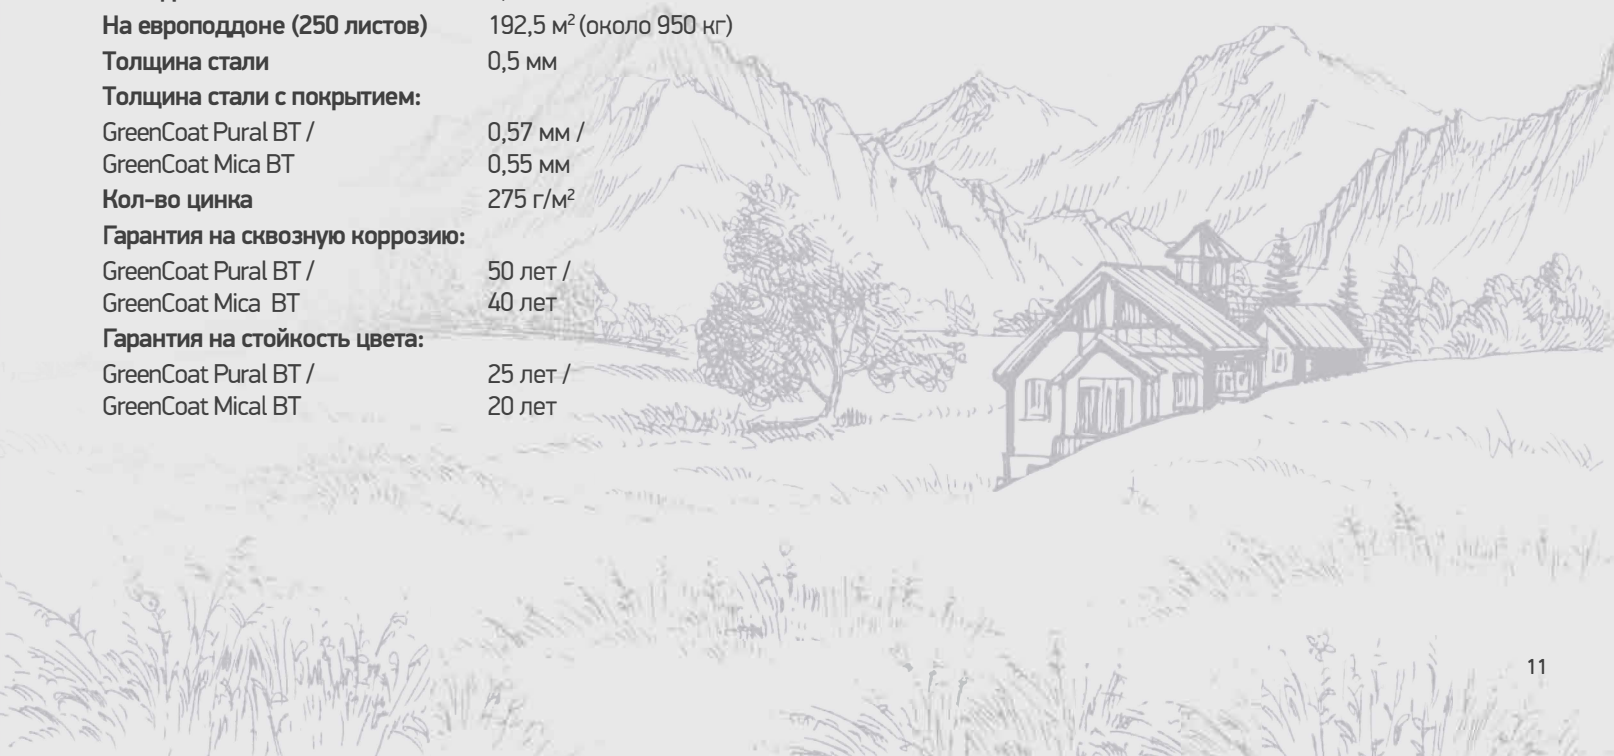






## ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ СТОКГОЛЬМ



Скрытое крепление листов к обрешетке



Горизонтальное крепление листов

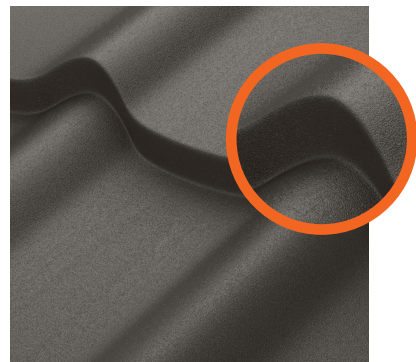

Увеличенная высота ступени 28 мм



Точная геометрия профиля листа. Идеальный 3D-рез

*Качество и стиль!*

# СТАЛЬ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА ИЗ СКАНДИНАВИИ


Сталь с полимерным покрытием GreenCoat® на основе биотехнологий (BT) имеет исключительную цветостойкость покрытия к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и превосходную защиту от коррозии.

**Сталь GreenCoat Pural BT** имеет структурированную матовую поверхность, обладает превосходными технико-эксплуатационными показателями и имеет высочайшую стойкость к износу.

Толщина покрытия:	50 мкм	Устойчивость к царапинам:	40 Н
Устойчивость к коррозии:	RC 5	Гарантия на сквозную коррозию:	50 лет
Устойчивость к УФ-излучению:	RUV 4	Гарантия на сохранение цвета:	25 лет

**Сталь GreenCoat Mica BT** разработана специально для использования в кровельных профилях или черепице с высокими эстетическими требованиями.

Толщина покрытия:	30 мкм	Устойчивость к царапинам:	30 Н
Устойчивость к коррозии:	RC 5	Гарантия на сквозную коррозию:	40 лет
Устойчивость к УФ-излучению:	RUV 3	Гарантия на сохранение цвета:	20 лет

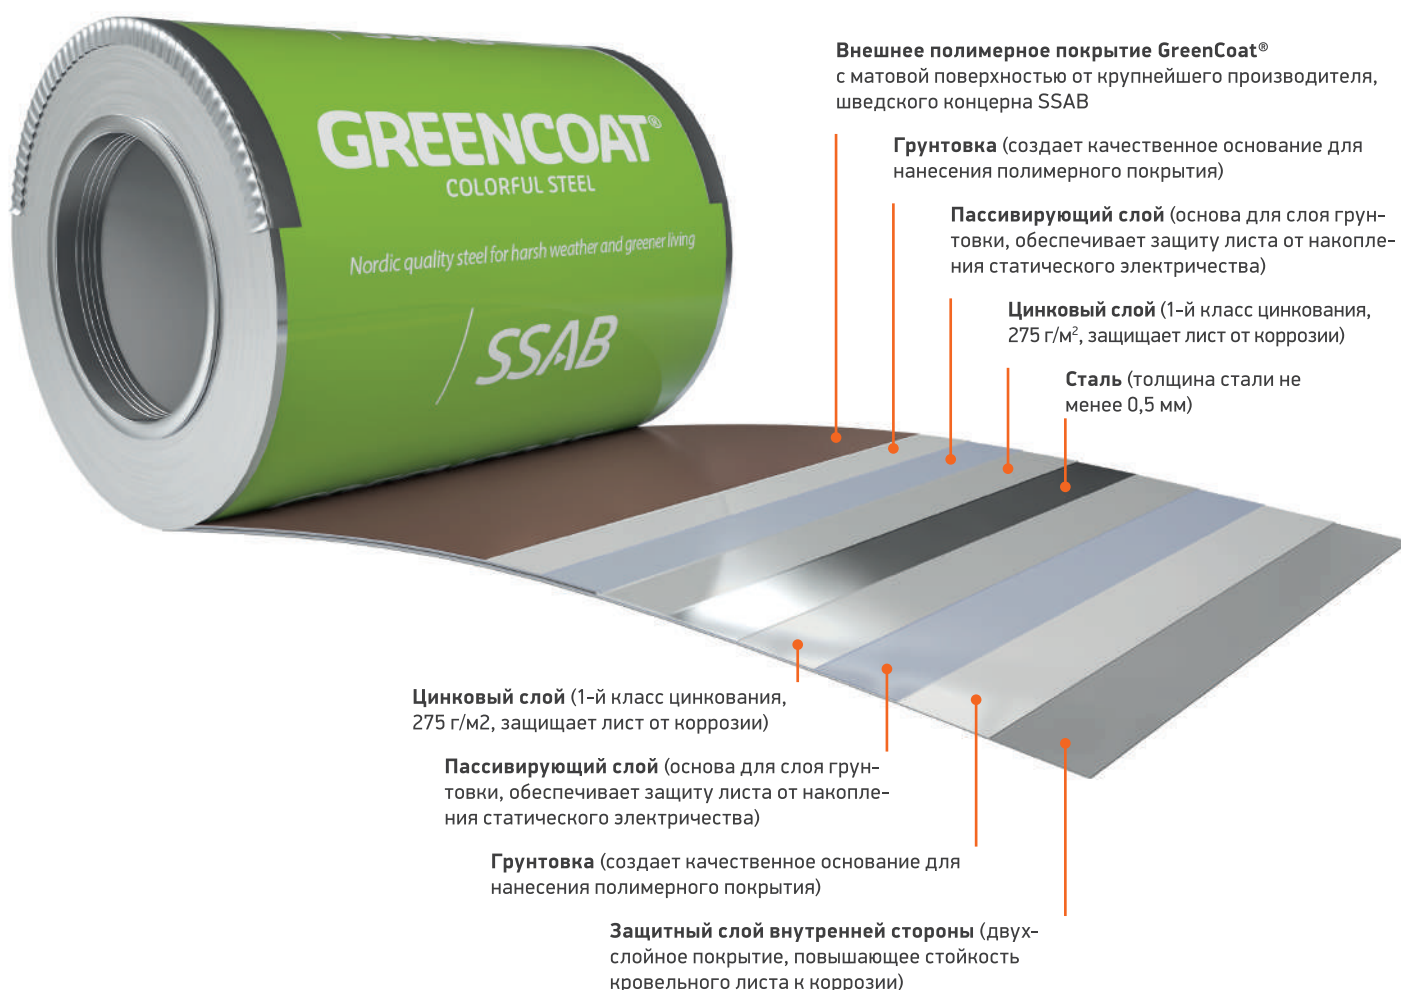

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР  
**GREENCOAT®**  
COLORFUL STEEL




# В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ЦВЕТА КОЛЛЕКЦИИ:

Терракотовый матовый (RR 750 / GreenCoat Pural BT)  
Тёмно-терракотовый матовый (RAL 3009 / GreenCoat Mica BT)




Маренго матовый (RR 23 / GreenCoat Pural BT)  
Тёмно-серый матовый (RAL 7024 / GreenCoat Mica BT)

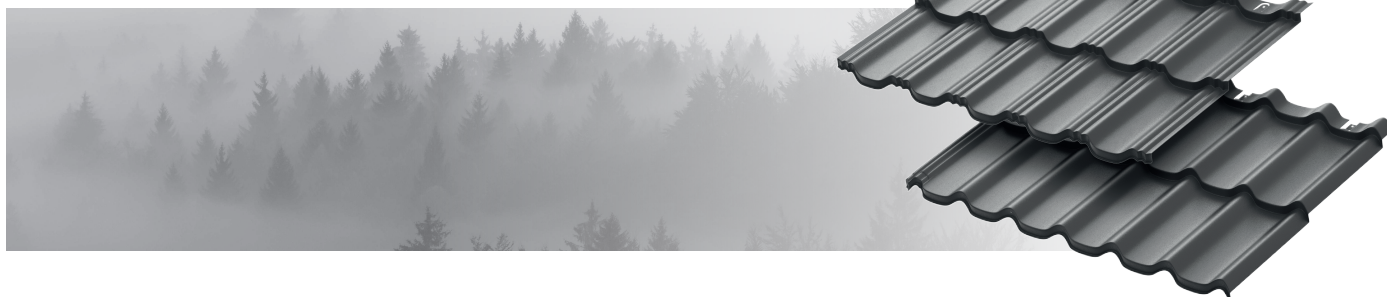

Коричневый матовый (RAL 8017 / GreenCoat Mica BT)  
Коричневый матовый (RAL 8017 / GreenCoat Pural BT)



Тёмно-коричневый матовый (RR 32 / GreenCoat Pural BT)  
Тёмно-коричневый матовый (RAL 8019 / GreenCoat Mica BT)

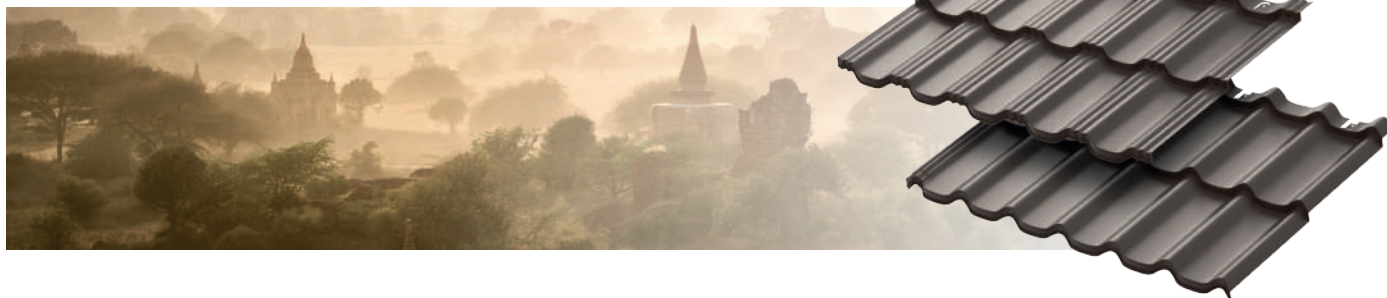

Чёрный изумруд матовый (RR 33 / GreenCoat Pural BT)  
Чёрный матовый (RAL 9005 / GreenCoat Mica BT)



# КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ





1


**КОНЁК**

ВАРИАНТ 1



Конёк плоский

ВАРИАНТ 2



Полукруглый конёк



Заглушка полукруглого конька



Заглушка полукруглого конька конусная



У-тройник

2

**ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ**

ВАРИАНТ 1



Планка примыкания



Планка пристенная накладная

ВАРИАНТ 2



Планка примыкания



Планка пристенная в штробу

3

**ПРИМЫКАНИЕ К ТРУБЕ**


4

**ФРОНТОН**

ВАРИАНТ 1




Торцевая планка наружная



Торцевая планка внутренняя

ВАРИАНТ 2




Торцевая планка сложная


5

**ЕНДОВА**

ВАРИАНТ 1



Ендова внутренняя



Ендова внешняя


ВАРИАНТ 2



Ендова специальная внутренняя

6

**КАРНИЗ**



Карнизная планка



Планка конденсата



Кронштейн начального ряда

# ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА ВАШЕГО ДОМА В ЕДИНОМ СТИЛЕ

## СИСТЕМА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОФИТОВ

- Минимальный вес при высоких прочностных характеристиках
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Низкий коэффициент температурного расширения
- Фактура и текстура дерева
- Широкая цветовая гамма
- Специальная серия с матовым покрытием
- Эксклюзивная серия из алюминия
- Премиальная серия из меди
- Гарантия до 70 лет

## ФАСАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Уникальный профиль панелей
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Минимальный вес при высоких прочностных характеристиках
- Низкий коэффициент температурного расширения
- Фактура и текстура дерева
- Широкая цветовая гамма
- Специальная серия с матовым покрытием
- Эксклюзивная серия из алюминия
- Гарантия до 70 лет

## МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

- Дополнительная защита от осадков (отсутствие сквозных вертикальных отверстий)
- Высокоточная геометрия листа и идеальный 3D-рез
- Экономичный расход (не более 5% отходов, даже на сложные формы кровли)
- Сталь концерна SSAB Швеция
- Стойкость к УФ-излучению
- Матовая серия
- Удобная транспортировка и складирование
- Гарантия до 50 лет

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ

- Колпаки на трубы (заводская сборка)
- Снегозадержатели
- Фартуки любой сложности
- Защита от мха STOP MOSS

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

- Немецкий стандарт качества DIN 18461
- Два типоразмера 150/100 и 125/90
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Широкая цветовая гамма
- Сталь концерна SSAB Швеция
- Эксклюзивная серия с матовым покрытием
- Премиальная серия из меди и цинк-титана
- Большой выбор аксессуаров
- Гарантия до 70 лет

asyst system

PREMIUM STEEL • SWEDEN • ZN275

[asyst.ru](http://asyst.ru)