


Фасадная плитка Döcke PREMIUM

1. Описание продукции.


Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" - стеновое изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность плитки покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность плитки покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками. Гарантия 30 лет.

2. Назначение.

Материал штучный стеновой "Фасадная плитка Döcke PREMIUM" является разновидностью битумной черепицы и предназначен для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.

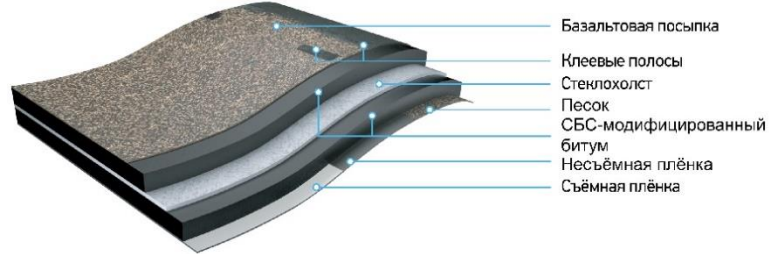

3. Геометрические параметры.

| № п/п | Наименование показателя, ед. измерения | Нормативное значение |
|-------|--|---|
| | | BRICK |
| 1 | Форма нарезки |  кирпич, четырёхлепестковая |
| 2 | Длина, мм | 1000 ± 3 |
| 3 | Толщина, мм | 3,0 ± 0,2 |
| 4 | Ширина, мм | 250 ± 3 |
| 5 | Коэффициент перехлёста | 2,5 |

4. Физико-механические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
|-------|--|----------------------|
| 1 | Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
| 2 | Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
| 3 | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
| 4 | Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже | 100 |
| 5 | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше | -10 |
| 6 | Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1,0 |
| 7 | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
| 8 | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
| 9 | Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |

5. Логистические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
|-------|---|----------------------|
| | | BRICK |
| 1 | Упаковок на поддоне | 56 |
| 2 | Кол-во плиток в упаковке, шт | 20 |
| 3 | Вес одной упаковки брутто, кг | 24,9 |
| 4 | Вес поддона брутто, кг | 1395 |
| 5 | Покрываемая поверхность из одной упаковки, м² | 2 |

6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40°С и не выше +50°С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80%.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru