

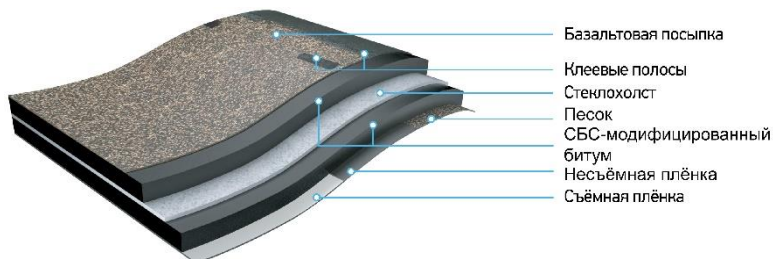
## Гибкая черепица Döcke COMFORT

### 1. Описание продукции.



Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke COMFORT" - кровельное изделие в виде плоского листа, изготовленного из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, а также транспортировочными плёнками. Гарантия 40 лет.

### 2. Назначение.

Материал штучный кровельный "Гибкая битумная черепица Döcke COMFORT" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.



### 3. Геометрические параметры.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения               | Нормативное значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | СТАМБУЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | АФИНЫ                                                                                                                |
| 1     | Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы | <br>гексагональная, трёхлепестковая                                                                                                                                                                                                                                   | <br>иррегулярная, трёхлепестковая |
|       |                                                       |  – основная зона  – теневая зона  – хиддлэп (цвет посыпки может отличаться от основной и теневой) |                                                                                                                      |
| 2     | Длина, мм                                             | 1000 ± 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
| 3     | Толщина, мм                                           | 2,7 ± 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| 4     | Ширина, мм                                            | 318 ± 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318 ± 3                                                                                                              |
| 5     | Коэффициент перехлёста                                | 1,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,84                                                                                                                 |

### 4. Физико-механические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения                                     | Нормативное значение |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н (не менее)         | 600                  |
| 2     | Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н (не менее)         | 400                  |
| 3     | Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н (не менее)                           | 130                  |
| 4     | Теплостойкость материала в течение 2-ух часов при температуре, °С (не ниже) | 100                  |
| 5     | Гибкость материала на брусе R=25 ± 0,2 мм, °С (не выше)                     | -10                  |
| 6     | Потеря гранул или чешуек посыпки, г/образец (не более)                      | 1,5                  |
| 7     | Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов  | Пройдено (60 циклов) |
| 8     | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс (не более)                        | 2                    |
| 9     | Стойкость к образованию вздутий                                             | Устойчив             |

### 5. Логистические характеристики.

| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения       | Нормативное значение |       |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------|-------|
|       |                                               | СТАМБУЛ              | АФИНЫ |
| 1     | Упаковок на поддоне, шт.                      | 42                   | 42    |
| 2     | Кол-во листов в упаковке, шт.                 | 30                   | 30    |
| 3     | Вес одной упаковки (брутто), кг               | 35,15                | 35,15 |
| 4     | Вес поддона (брутто), кг                      | 1476                 | 1476  |
| 5     | Покрываемая поверхность из одной упаковки, м² | 4,1                  | 4,1   |

### 6. Правила хранения.

- Хранение изделий должно осуществляться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Штабелирование пачек – не более 16 рядов в высоту.

### 7. Правила эксплуатации.

- Проверяйте состояние кровли 2 раза в год (весной и осенью).
- Для личной безопасности и безопасности кровельного покрытия при перемещении на кровле необходимо использовать кровельные лестницы, переходные мостики и другие элементы безопасности.
- Мелкий мусор, листья и ветки удаляйте с помощью мягкой щётки. Посторонние предметы с острыми краями удаляйте с кровли вручную.
- В случае угрозы падения снега с крыши или его чрезмерного скопления, которое может повлиять на прочность конструкции, снег необходимо удалять. При этом необходимо оставлять слой снега толщиной 10 см для защиты кровельного покрытия от снегоуборочного инструмента.
- Не используйте металлические и острые инструменты для удаления мусора и снега.