
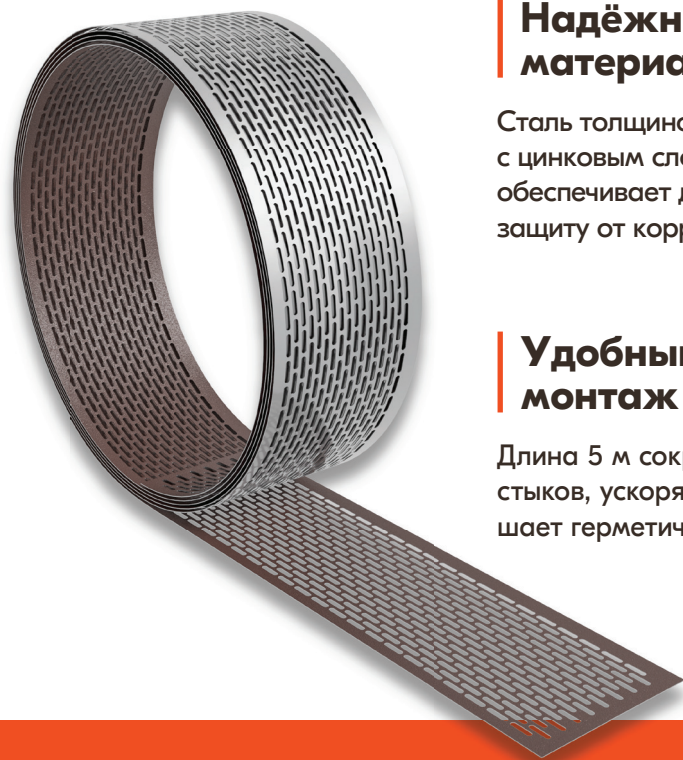
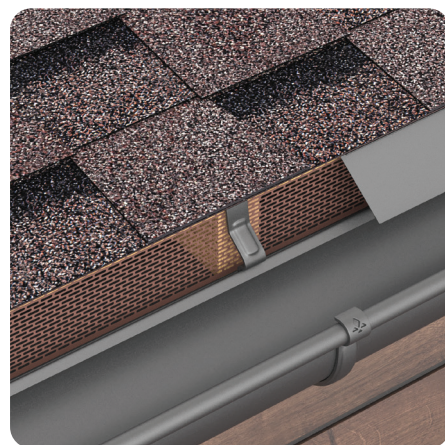
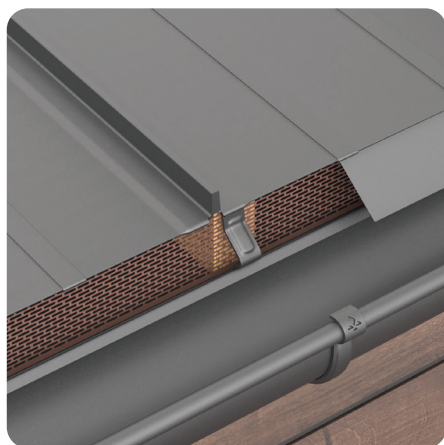


ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

Эффективная подкровельная вентиляция с защитой от птиц и насекомых

Подходит для металлической, гибкой и натуральной черепицы

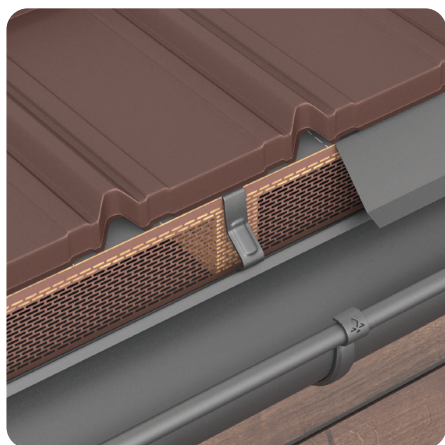

Надёжный материал

Сталь толщиной не менее 0,5 мм с цинковым слоем от 140 г/м² обеспечивает долговременную защиту от коррозии

Удобный монтаж

Длина 5 м сокращает количество стыков, ускоряет работу и повышает герметичность

Эффективная вентиляция

Большая площадь перфорации обеспечивает мощный воздухообмен, предотвращая накопление конденсата

Стабильность формы

Металлическая основа гарантирует жёсткость и низкое температурное расширение — элементы не деформируются при монтаже и эксплуатации